

Szelepek → Elektromos működtetés

★ 3/2 szelep, sorozat CD04

► Qn = 900 l/min ► csőcsatlakozás ► sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8 ► Elektr. Csatlakozás: dugó, EN 175301-803, B-forma ► Kézi segédműködtetés: reteszelő



00134133

Építési mód	tolattyús szelep, átfedésmentes
tömítési elv	lágyműtömítés
Vezérlőnyomás min./max.	3 bar / 10 bar
Környezeti hőmérséklet min./max.	-15 °C / +50 °C
Közeghőmérséklet min./max.	-15 °C / +50 °C
Közeg	sűrített levegő
Részecskeméret max.	50 µm
a sűrített levegő olajtartalma	0 mg/m³ - 1 mg/m³
Sűrített levegő csatlakozás	az ISO 228-1 szerint a vezérlőlevegő elvezetett leszellőztetésével
Szabványos elektr. csatlakozás	EN 175301-803:2006
Védelem az EN 60529 szerint: 2000 vezeték csatlakozó aljzattal / dugóval	IP 65
Kompatibilitási mutató	14
Bekapcsolási idő	100 %
Nyersanyag:	Fröccsöntött cink; üvegszállal megerősített poliamid
Ház	
tömítések	akrilnitril-butadién kaucsuk

Műszaki megjegyzések

- A nyomásharmatpontnak legalább 15 °C-kal a környezeti és középhőmérséklet alá kell esnie, és max. 3 °C lehet.
- A sűrített levegő olajtartalmának az egész élettartam folyamán állandó szinten kell maradnia.
- Kizárólag a Bosch Rexroth által engedélyezett olajokat használjunk, lásd a „Műszaki információk” fejezetben.
- szelep opció: A bemeneti és kimeneti sűrített levegő csatlakozások felcserélhetők. Ezáltal a szelep NC vagy NO üzemmódban is használható.

Üzemi feszültség			Feszültségűrés			Teljesítmény-felvétel	Bekapcsolási teljesítmény		Tartási teljesítmény	
DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	AC 50 Hz	AC 60 Hz
						W	VA	VA	VA	VA
24 V	-	-	-10% / +10%	-	-	4,8	-	-	-	-
-	230 V	230 V	-	-20% / +10%	-10% / +20%	-	11,5	9,7	9	7,4

		HHB	Sűrített levegő csatlakozás					Üzemi feszültség			Átáramlási érték	Rendelési szám
			bemenet	kimenet	leszellőzés	Vezérlő csatlakozás	Vezérlő levegő leszellőzés	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	Qn	
											[l/min]	
	NC, NO		G 1/8	G 1/8	G 1/8	-	M5	24 V	-	-	900	5772550220
								-	230 V	230 V		5772555280

Szelepek → Elektromos működtetés

★ 3/2 szelep, sorozat CD04

► Qn = 900 l/min ► csőcsatlakozás ► sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8 ► Elektr. Csatlakozás: dugó, EN 175301-803, B-forma ► Kézi segédműködtetés: reteszelő

		HHB	Sűrített levegő csatlakozás					Üzemi feszültség			Átáramlási érték	Rendelési szám
			bemenet	kimenet	leszellőzés	Vezérlő csatlakozás	Vezérlő-levegő leszellőzés	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	Qn	
											[l/min]	
	NC, NO		G 1/8	G 1/8	G 1/8	-	M5	-	-	-	900	5772555302
	NC, NO		G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	M5	24 V -	- 230 V	- 230 V	900	5772560220 5772565280
	NC, NO		G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	M5	-	-	-	900	5772565302
Rendelési szám	Átáramlási érték	Átáramlási érték	Üzemi nyomás min/max	Bekapcsolási idő	Kikapcsolási idő	Súly	Megj.					
	Qn 1►2	Qn 2►3										
	[l/min]	[l/min]	[bar]	[ms]	[ms]	[kg]						
5772550220 5772555280	900	900	3 / 10	13	27	0,3	1)					
5772555302	900	900	3 / 10	-	-	0,3	1); 3)					
5772560220 5772565280	900	900	-0,95 / 10	13	27	0,3	2)					
5772565302	900	900	-0,95 / 10	-	-	0,3	2); 3)					

HHB = kézi segédműködtetés

1) Elővezérlés: belső

2) Elővezérlés: külső

3) alapszelep tekercs nélkül


Qn névleges légáteresztés 6 bar és Δp = 1 bar esetén

Szelepek → Elektromos működtetés

★ 3/2 szelep, sorozat CD04

► $Q_n = 900 \text{ l/min}$ ► csőcsatlakozás ► sűrített levegő csatlakozás kimenet: G 1/8 ► Elektr. Csatlakozás: dugó, EN 175301-803, B-forma ► Kézi segédműködtetés: reteszelődő

méretek

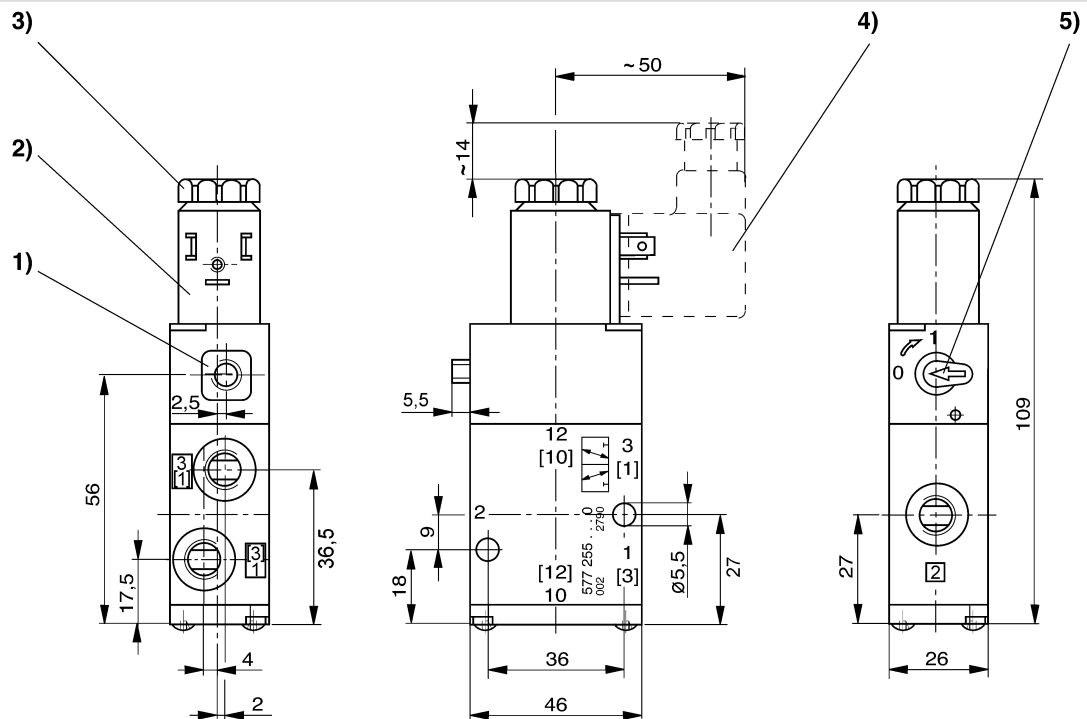

D577_255

- 1) csak külön elővezérlésnél G 1/8
- 2) tekercs 90°-onként elforgatható
- 3) belső menet M5
- 4) elektromos csatlakozó 180°-onként dugható
- 5) kézi segédműködtetés