



Csőrugós standard manométerek

DIN 16 063 / EN 837 szerint


DN40, 50, 63, 100

Alsó vagy hátsó csatlakozással



Nem agresszív gáz és folyékony halmazállapotú nem kristályosodó, alacsony viszkozitású közegek mérésére, amely a réz-ötvözetet nem károsítja.

Termékcsalád	MPS-40		MPS-50		MPS-63		MFS-100		Opciók
Névleges méret (mm)	40		50		63		100		
Kiviteli forma (csatlakozás)	alsó	hátsó	alsó	hátsó	alsó	hátsó	alsó	hátsó	Elöl peremes, kengyeles kivitel
Osztály pontosság:	2,5%						1,6%		
Mérési tartomány:	-1/0bar-tól 0/16bar-ig						0/600bar-ig		
Ház anyaga:	Ütésálló fekete műanyag (ABS)						Festett acél		Rozsdamentes
Műszerablak:	Víziszta műanyag								Üveg
Számlap:	Fehér műanyag vagy alumínium								Egyedi skálák
Mérő szerkezet:	CuZn-ötvözet								
Csatlakozás:	G1/8" C		G1/4" C		G1/4" C		G1/2" BSP		Egyéb
Hőmérséklet:	Tmin.: -20°C, Tmax.: +80°C								Üveg
Védettség:	IP43								

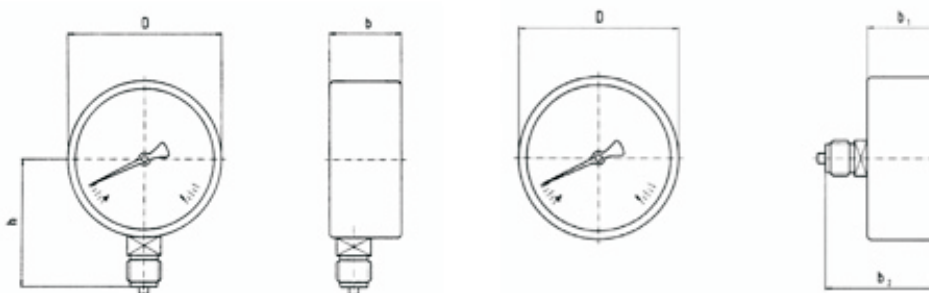

Névleges méret	Méretek [mm]					Tömeg [gr]
	h	b	b1	b2	D	
40	37	25	25	45	41	50
50	45	29	29	49	51	70
63	50	31	31	51	61	90
100	85	31	31	51	102	400