



# 321 MR

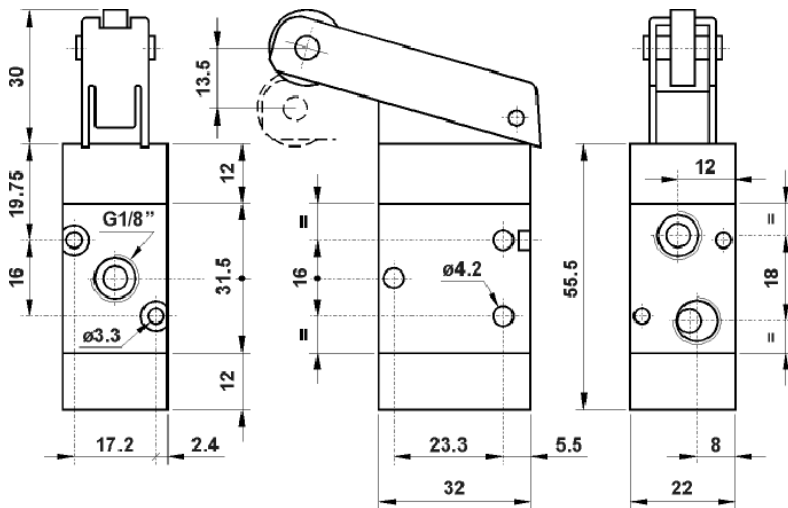


Actuating force: 9.81 N



## Technikai adatok

### Mechanically actuated valves, 1/8", direct actuation

Áteresztés:

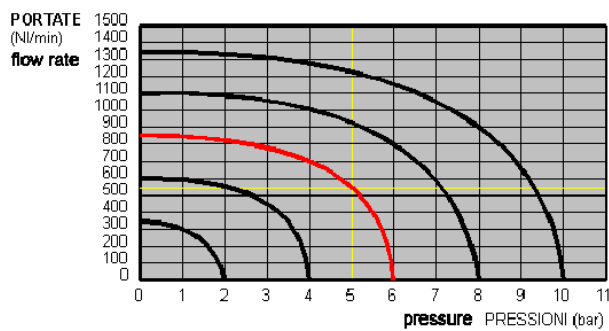

névleges keresztmetszet	5 mm
átáramlás 6 bar nyomáson	550 NI/min
hőmérséklet	max +60°C
üzemi nyomás	max 10 bar
Actuating force (where not otherwise stated)	40 N
közeg	50 $\mu$ szűrt, olajozott vagy olajozatlan levegő

Anyaga:

- Test: alumínium 11S
- Tolattyú: nikkelt alumínium
- Tömítések: NBR
- Rugók: saválló acél
- Belső alkatrészek: sárgaréz OT 58